


Guida per l'utente

Lignolife Opaco

Finitore parquet verniciato opaco per rinnovare superfici usurate, proteggere la verniciatura e ripristinare una finitura opaca naturale.

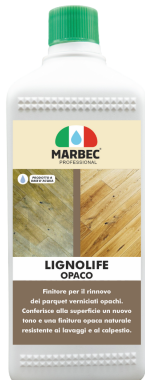

Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,025
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore
- Odore: caratteristico

Descrizione:

Finitore resino-ceroso in base acqua per il rinnovo del parquet e delle superfici in legno verniciato opaco. Ridona tono, uniformità e una finitura opaca naturale, migliorando la resistenza della verniciatura all'usura da calpestio, allo sporco, all'acqua e ai lavaggi.

Campi d'impiego:

LIGNOLIFE® OPACO è indicato per:

- parquet verniciato opaco;
- rivestimenti in legno verniciato opaco;
- mobili in legno verniciato opaco;
- porte e serramenti interni in legno verniciato opaco.

Prestazioni:

LIGNOLIFE® OPACO è un finitore resino-ceroso in base acqua a base di cera carnauba, specifico per il rinnovo del parquet e delle superfici in legno verniciato opaco. LIGNOLIFE® OPACO:

- è di facile applicazione ed è inodore;
- è indicato per il rinnovo di parquet e superfici in legno verniciato opaco che hanno perso tono e uniformità;
- ridona tono al materiale e restituisce una finitura opaca naturale;
- forma un nuovo film protettivo che aumenta la resistenza della verniciatura all'usura da calpestio, allo sporco, all'acqua e ai detergenti;
- è auto-distendente e consente di ottenere una finitura uniforme;
- si mantiene facilmente nel tempo con la pulizia ordinaria effettuata con PULIBRILL® e con l'applicazione di BEAUTY FLOOR OPACO ogni 6-12 mesi.

LIGNOLIFE® OPACO non sostituisce una riverniciatura nei punti in cui la vernice è stata completamente asportata dall'usura. Nelle zone in cui il legno è rimasto scoperto, ad esempio in presenza di aree grigie o quando l'acqua viene assorbita direttamente dal materiale, è necessario ripristinare la verniciatura.

Istruzioni per l'uso:

Prima dell'applicazione di LIGNOLIFE® OPACO, effettuare una pulizia straordinaria della superficie con PULIBRILL® e TAMPONE BIANCO, così da eliminare sporco e residui che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto.

- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare 2 mani di LIGNOLIFE® OPACO utilizzando vello spandicera, panno in microfibra oppure spugna.
- Stendere il prodotto in strato sottile, distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie ed evitando accumuli o eccessi.
- Applicare la seconda mano non appena la prima risulta asciutta.
- Lasciare essiccare il trattamento. In condizioni normali e in ambienti ben ventilati, il prodotto asciuga generalmente in 2-3 ore.

Non applicare il prodotto su superfici troppo fredde (inferiori a 7 °C) né su superfici troppo calde, come pavimenti radianti accesi o superfici esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare inoltre l'applicazione con pennello o rullo e non utilizzare il prodotto all'esterno.

Resa:

La resa di LIGNOLIFE® OPACO può variare in funzione di:

- assorbimento della superficie;
- modalità di applicazione;
- spessore dello strato applicato;
- numero di mani eseguite.

Resa indicativa

1 L = 30-40 m² per singola mano La resa effettiva può variare in funzione dell'assorbimento del materiale, della quantità di prodotto distribuita e della modalità di applicazione.

Precauzioni:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di LIGNOLIFE OPACO sulle superfici troppo fredde (< 7°C);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con LIGNOLIFE OPACO, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico);
- evitare l'applicazione del prodotto su superfici troppo calde (es. pavimenti radianti o esposti direttamente ai raggi del sole).

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. – Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 19,00. – Limite massimo: 140,00 Rev1-Ver300322

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver300322

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 1 lt in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 lt in PE – scatola 4 pezzi

